

Varedeklarasjon

Skaaret

Kistegravjord

Kontaktperson:

Tom Nøkleby - mob: 911 35580 – e-post tom@skaaret.no

Skaaret kistegravjord er utviklet for å oppnå optimale nedbrytningsforhold for kister med innhold.

Varetype:

Anleggsjord (B.3 i hht. NS 2890)

Bruksområde:

Gravfelt

Sammensetning:

Natursand og jord fra skogbunn av lokalt opphav (Helgelandsmoen) som er blandet og frest før den er kjørt over sikteverk.

Beskrivelse av organisk komponent:

Naturlig mold fra skogbunn

Moldklasse:

Moldfattig (1-3 % mold)


Tekstur:

Siltig mellomsand

Kornfordeling (tekstur)

Prøve	Grus (> 2mm) % av prøve	% av materiale <2 mm						
		Sand			Silt			Leir
		2-0,6 mm	0,6-0,2 mm	0,2-0,06 mm	0,06-0,02 mm	0,02-0,006 mm	0,006-0,002 mm	< 0,002 mm
Kistegravjord	0	17	33	33	8	4	2	3

Volumvekt (tørr densitet): 1,4 kg/l

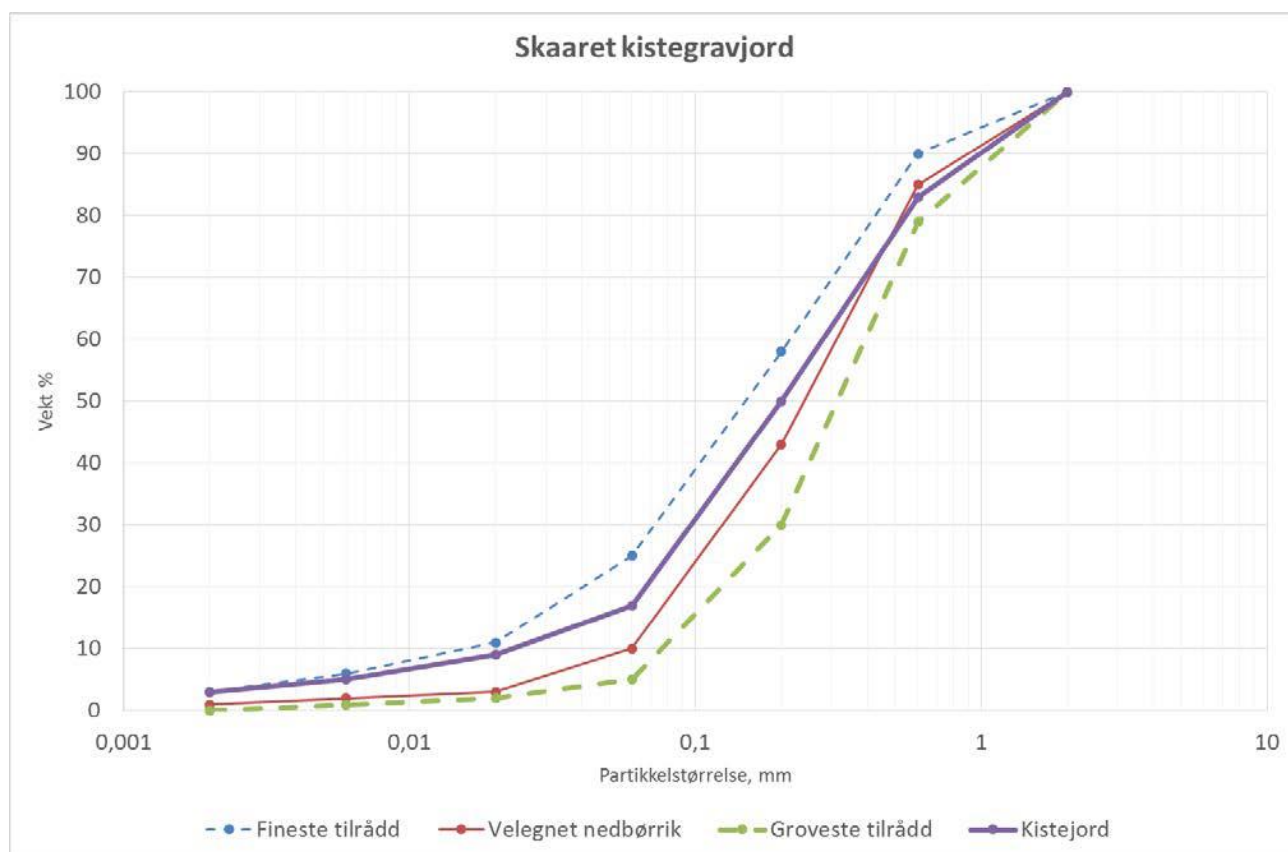

Figur 1. Kornfordelingskurve for Skaaret kistegravjord i forhold til anbefalt tekstur

Kjemiske egenskaper

Jordtype	Fraksjon, mm.	Enhet	Skaaret Kistegravjord
Største partikkel		mm	4
Max grus av jordmassen	>2	% av massen	0
Leire	<0,002	% <2mm	3
Leir+silt	< 0,06	% <2mm	17
Organisk materiale (glødetap, korrigert)		% avTS	<1
pH			5,8
K-AL		mg/100 g	2
p-AL		mg/100 g	2
Mg-AL		mg/100 g	3
Na-AL		mg/100 g	5